

LIGHT PANEL & BOX

PGライトLEDスリム® 32R/Sモデル
PG Light LED Slim 32R/S model

PGライトLEDスリム®(44R/S)
PG Light LED Slim (44R/S)

LEDスリムツーオープン
LED Slim 2-Open

LEDスリムAサイン
LED Slim A Sign

LEDパネル オプション
LED Panel Option

PGライトLEDルクスト®
PG Light LED LUXUT

PGライトLEDフォルムA
PG Light LED FORME-A



PG LIGHT LED SLIM 32R/S MODEL (屋内用)

高性能LEDパネル「PGライトLEDスリム®シリーズ」のフラッグシップモデル。
内照システム改良でさらに明るくなった、国産・高品質4辺開閉式LEDパネル。

MADE IN JAPAN
HIGH QUALITY



PG ライト LED スリム® 屋内専用
INSIDE USE ONLY

32R / S モデル

HIGH GRADE
LED POSTER PANEL



32Rモデル B1



32Sモデル B1



壁面取付穴

B1サイズ
裏面

パネルコード
約1.5m

本体厚み25mm

B1で4,000lxを実現

背板は高強度で
美観を保つアルミ複合板

選べる2つのコード仕様



壁付仕様

すっきりと収まるコードで
壁面設置に適した仕様です。



スタンド仕様

強度のある太いコードを
根元でしっかりと固定した
耐衝撃・置き型専用仕様。

ホールド式

DCジャック

4辺開閉式で
ポスター交換簡単!

透けない細目ドット印刷
白色も美しく鮮明な表現に!

SCAN ME



オリジナル耐衝撃構造

ホールド式 について

パネルコードに被覆の厚い強化コードを用い、本体外側にブッシングでコードを固定する事でスタンド設置時の不意の衝撃による断線・故障に強い仕様になっているので安全にお使いいただけます。LEDスリム屋内用ご注文時価格はそのままにご指定頂けます。

※壁面設置はできません。置き型専用仕様です。



POSTER FRAME

32R PG ライト LED スリム 32R モデル

SHINE! FABRIC FRAME

STAND SIGN

POSTER STAND

BANNER HANGER & STAND

PARTITIONS


SUPPORT GOODS

PGライトLEDスリム® 32R/Sモデル




推奨メディアは電飾バックライトフィルム（インクジェット出力）です。

32Rモデル 寸法図（R型タイプ）

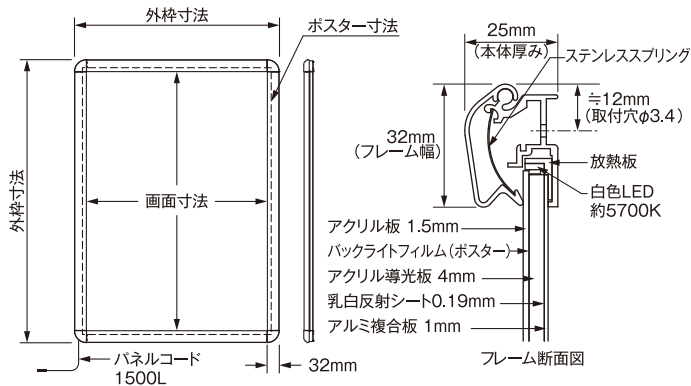


32Sモデル 寸法図（角形タイプ）

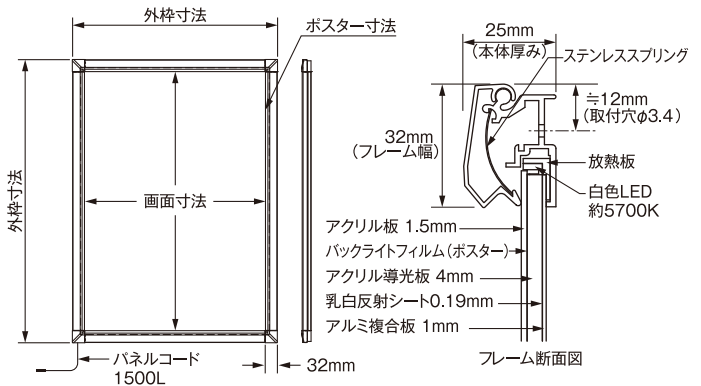


主要仕様

フレーム: Poster Grip® PG-32R/32S型
 本体厚み: 25mm
 フレーム素材: アルミ押出型材
 コーナー素材: ABS樹脂成型品
 コーナー金具: ステンレス
 開閉用パネ: ステンレス
 ポスター保護: 表面カバー 透明アクリル1.5mm厚
 背板: アルミ複合板1mm厚
 導光板: アクリル4mm厚ドット印刷方式
 LED光源: 高輝度白色LED(国産)約5,700K
 コード長: 約L=1500(パネルコード)
 付属品: ACアダプター 3.33A

面発光の仕組み

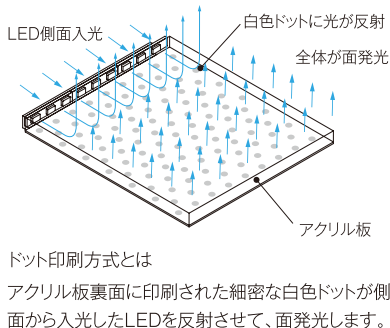

ACアダプター

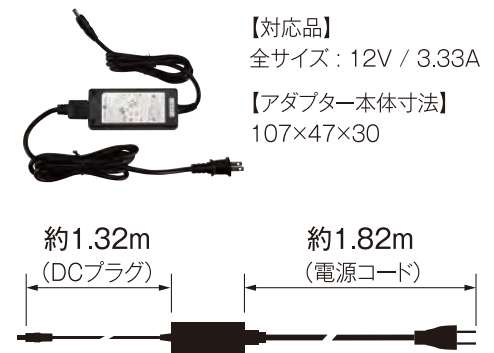


32R/Sモデル共通 サイズ別仕様表

サイズ	ポスター寸法	画面寸法	外枠寸法	LED個数	光源配置	消費電力	アダプター	照度	重量	取付穴(φ3.4)
B1	728×1030	706×1008	773×1075	144	短手2辺	29.0W	12V / 3.33A	4000lx	8.7kg	短手:2 / 長手:3 B1
B2	515×728	493×706	560×773	72	長手1辺	14.0W	12V / 3.33A	4200lx	4.7kg	短手:2 / 長手:2 B2
B3	364×515	342×493	409×560	51	長手1辺	10.0W	12V / 3.33A	4300lx	2.7kg	短手:2 / 長手:2 B3
A1	594×841	572×819	639×886	81	長手1辺	16.0W	12V / 3.33A	4200lx	6.2kg	短手:2 / 長手:2 A1
A2	420×594	398×572	465×639	57	長手1辺	11.0W	12V / 3.33A	4300lx	3.3kg	短手:2 / 長手:2 A2
A3	297×420	275×398	342×465	42	長手1辺	8.0W	12V / 3.33A	4200lx	2.1kg	短手:1 / 長手:1 A3


32Rモデル 色別価格表 ※カラー詳細はP18参照

Frame Color	AG	SM	BG	WG	Frame Color	けやき	白木
Corner Color	○	○	○	○	Corner Color	けやき	白木
サイズ	本体価格(税別)				サイズ	本体価格(税別)	
B1	¥97,500				B1	¥103,500	
B2	¥65,000				B2	¥69,500	
B3	¥51,500				B3	¥54,500	
A1	¥76,500				A1	¥81,500	
A2	¥54,000				A2	¥57,500	
A3	¥44,000				A3	¥46,000	

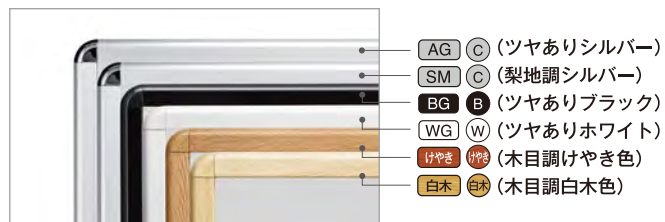

32Sモデル 色別価格表 ※カラー詳細はP18参照

Frame Color	KC	BG	WG	Frame Color	けやき	白木
Corner Color	○	○	○	Corner Color	けやき	白木
サイズ	本体価格(税別)			サイズ	本体価格(税別)	
B1	¥97,500			B1	¥103,500	
B2	¥65,000			B2	¥69,500	
B3	¥51,500			B3	¥54,500	
A1	¥76,500			A1	¥81,500	
A2	¥54,000			A2	¥57,500	
A3	¥44,000			A3	¥46,000	

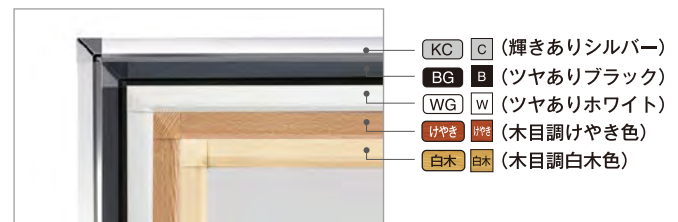

LED電装品は1年保証です*。故障・修理の際も迅速にご対応致します。

*取扱説明書の安全上の注意警告に従った正常な状態で故障や破損について適用致します。使用状態や破損状況によっては保証対象外となる場合があります。

- 屋内専用です。●照度及び消費電力の数値は弊社基準測定での数値です。●スタンド類オプションもご用意しております。P61をご参照ください。
- 直射日光の当たる場所での使用は避けてください。●吊り下げ設置の際はプレート吊り下げ(P149)を別途お買い求めください。
- 表記重量にACアダプターは含まれません。●施工時は必ず実製品の穴寸法をお確かめの上行ってください。●仕様は予告なく変更することがあります。

※価格は全て税別本体価格です。

PG LIGHT LED SLIM (44R/S) (屋内用)

44mm幅フレームの**B0/A0サイズ専用仕様**4辺開閉式LEDポスターパネル。
R型・S型と豊富なフレームカラーをラインナップ。

MADE IN JAPAN
HIGH QUALITY



PG ライト LED スリム® (44R/S)

屋内専用
INSIDE USE ONLY




A0サイズ SM/C 44R型

PG Light LED Slim Series since 2010
*累計販売台数 **30,000台** 突破

*2010年2月から2023年5月までのPGライトLEDスリム®シリーズ全てのカラー・サイズを含めた国内累計販売台数



B0サイズ BG/B 44S型



選べる2つのコード仕様



壁付仕様

すっきりと収まるコードで壁面設置に適した仕様です。



スタンド仕様

強度のある太いコードを根元でしっかりと固定した耐衝撃・置き型専用仕様。

ホールド式

※詳細はP54参照

SCAN ME



本体厚み24mm



高輝度エッジライト方式




PGライトLEDスリム® (44R/S)




推奨メディアは電飾バックライトフィルム (インクジェット出力) です。

44R型 寸法図 (R型タイプ)

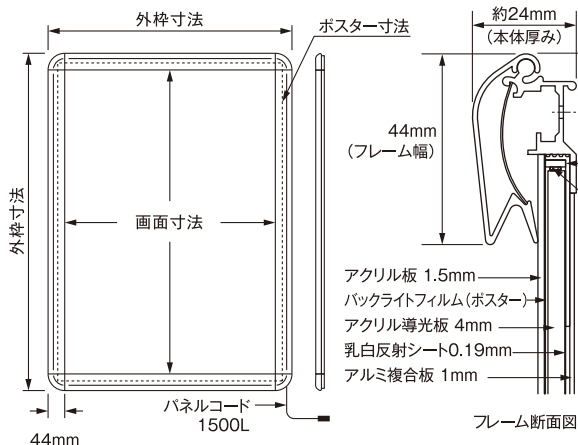


44S型 寸法図 (角型タイプ)

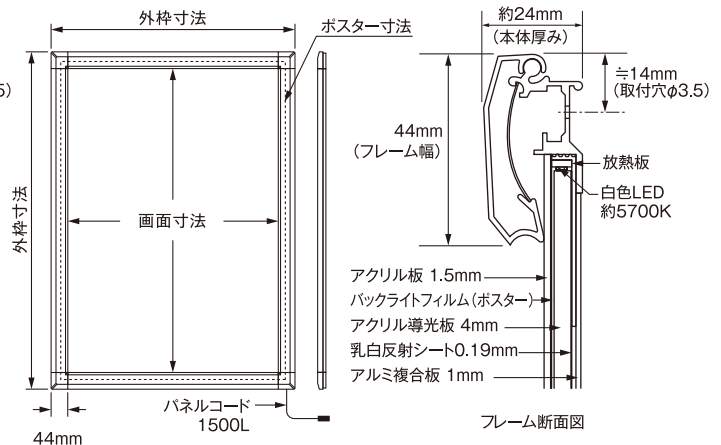


主要仕様

フレーム: Poster Grip® PG-44R/44S型
本体厚み: 24mm
フレーム素材: アルミ押出型材
コーナー素材: ABS樹脂成型品
コーナー金具: ステンレス
開閉用バネ: ステンレス
ポスター保護: 表面カバー 透明アクリル1.5mm厚
背板: アルミ複合板1mm厚
導光板: アクリル4mm厚ドット印刷方式
LED光源: 高輝度白色LED (国産) 約5,700K
コード長: 約L=1500 (パネルコード)
付属品: ACアダプター・3.33Aまたは5A

面発光の仕組み

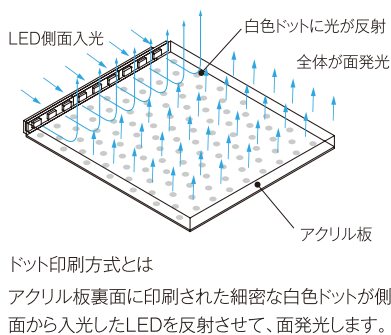

ACアダプター

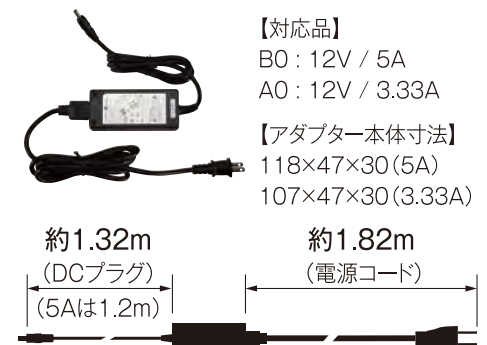

44R/S型共通 サイズ別仕様表

(単位:mm)

サイズ	ポスター寸法	画面寸法	外枠寸法	LED個数	光源配置	消費電力	アダプター	照度	重量	
B0	1030×1456	989×1415	1078×1504	288	長手2辺	41.6W	12V / 5A	2400lx	15.0kg	B0
A0	841×1188	800×1147	889×1236	234	長手2辺	33.8W	12V / 3.33A	2800lx	10.0kg	A0

44R型 色別価格表 ※カラー詳細はP19参照



(税別)

Frame Color	AG	SM	KC	GM	BG	WG
Corner Color	C	C	C	G	B	W
サイズ	本体価格		本体価格			
B0	¥224,000		¥224,000			
A0	¥164,000		¥164,000			

44S型 色別価格表 ※カラー詳細はP19参照

(税別)

Frame Color	KC	KG	BG	WG
Corner Color	C	G	B	W
サイズ	本体価格	本体価格		本体価格
B0	¥224,000	¥224,000		¥234,000
A0	¥164,000	¥164,000		¥174,000



LED電装品は1年保証です。故障・修理の際も迅速にご対応致します。

※取扱説明書の安全上の注意警告に従った正常な状態での故障や破損について適用致します。使用状態や破損状況によっては保証対象外となる場合があります。

- 屋内専用品です。●照度及び消費電力の数値は弊社基準測定での数値です。●スタンド類オプションもご用意しております。P116・P120をご参照ください。
- 直射日光の当たる場所での使用は避けてください。●吊り下げ設置の際はプレート吊り下げ (P149) を別途お買い求めください。
- 表記重量にACアダプターは含まれません。●施工時は必ず実製品の穴寸法をお確かめの上行ってください。●仕様は予告なく変更することがあります。

●お使い頂くポスターについて

このLEDパネルにセットいただくポスターは、厚さ220μm以上の電飾バックライトフィルムを推奨しております。こちらの製品は内照システム構造上、薄手のメディアをお使い頂いた場合導光板のドット印刷柄が透過し至近距離で見ると際立つ場合がございますので厚手のバックライトフィルムのご使用を奨めております。

※価格は全て税別本体価格です。

LED SLIM 2-OPEN (屋内用)

上下2辺のフレームが開く細身シルエットのLEDパネル。
フードコート等でのメニューサインとして大好評の製品です。

MADE IN JAPAN
HIGH QUALITY




LED スリム ツーオープン 屋内専用

INSIDE USE ONLY



600×600型
BG/B

1200×600型
BG/B



上下フレームが
手で開閉できます。



高輝度導光板
エッジライト方式



本体厚み24mm

並列配置で面数が自在に変えられます



1000×500型 BG/B

+



500×500型 BG/B

パネルコード
約1.5m
DCジャック



A2横型 KC/C

メニューサイン導入続々増えています!



POSTER FRAME

LED SLIM ツーオープン

SHINE FABRIC FRAME

STAND SIGN

POSTER STAND

BANNER HANGER & STAND

PARTITIONS

SUPPORT GOODS





LEDスリムツーパーン



推奨メディアは電飾バックライトフィルム（インクジェット出力）です。

寸法図

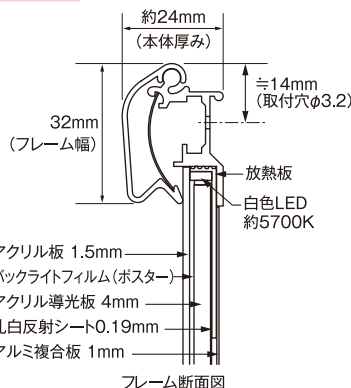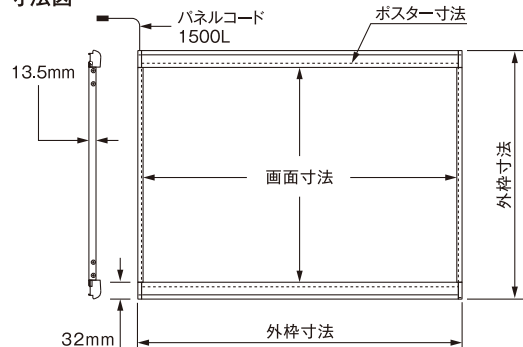


カラー詳細




主要仕様

フレーム: Poster Grip® PG-32R型
 本体厚み: 上下開閉枠24mm/左右枠13.5mm
 フレーム幅: 上下開閉枠32mm/左右枠10mm
 フレーム素材: アルミ押出型材
 コーナー素材: ABS樹脂成型品
 コーナー金具: SPCC冷間圧延鋼板
 開閉用バネ: ステンレス
 ポスター保護: 表面カバー 透明アクリル1.5mm厚
 背板: アルミ複合板1mm厚
 導光板: アクリル4mm厚ドット印刷方式
 LED光源: 高輝度白色LED(国産)約5,700K
 コード長: 約L=1500(パネルコード)
 付属品: ACアダプター 3.33A

面発光の仕組み

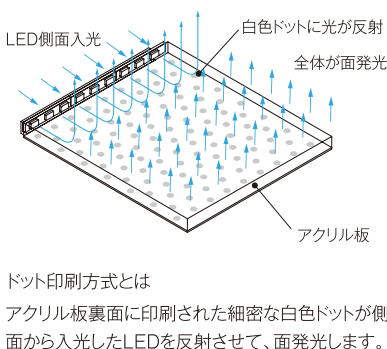

ACアダプター

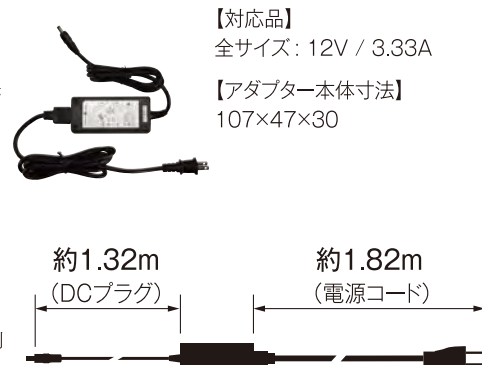

サイズ別仕様・本体価格表

Frame Color

KC

BG

Corner Color

C

B

※カラー詳細はP18参照

(単位:mm)(税別)

サイズ	ポスター寸法	画面寸法	外枠寸法	LED個数	消費電力	照度	アダプター	重量	KC	C	BG	B
1200×600型	1200×600	1196×583	1216×647	234	33.7W	4200lx	3.33A	7.3kg	¥141,000	¥141,000	¥141,000	¥141,000
600×600型	600×600	596×583	616×647	114	16.5W	4400lx	3.33A	3.7kg	¥78,000	¥78,000	¥78,000	¥78,000
1000×500型	1000×500	996×483	1016×547	198	25.0W	4500lx	3.33A	5.0kg	¥110,000	¥110,000	¥110,000	¥110,000
500×500型	500×500	496×483	516×547	96	15.0W	4500lx	3.33A	2.2kg	¥66,000	¥66,000	¥66,000	¥66,000
B2横型	728×515	724×498	744×562	72	10.4W	3150lx	3.33A	4.7kg	¥57,000	¥57,000	¥57,000	¥57,000
A2横型	594×420	590×403	610×467	57	8.2W	2500lx	3.33A	2.7kg	¥47,500	¥47,500	¥47,500	¥47,500

LED電装品は1年保証です※。故障・修理の際も迅速にご対応致します。

※取扱説明書の安全上の注意警告に従った正常な状態での故障や破損について適用致します。使用状態や破損状況によっては保証対象外となる場合があります。

●屋内専用です。●1200×600サイズは600×600を、1000×500サイズは500×500のメディアを2枚でもセット可能です。●直射日光のあたる場所は避けてください。

●表記重量にACアダプターは含まれません。●照度及び消費電力は弊社基準測定の数値です。●壁付専用仕様です。●仕様は予告なく変更することがあります。

●このLEDパネルにセットいただくポスターは、厚さ220μm以上の電飾バックライトフィルムを推奨しております。(220μm以下のメディアの場合、導光板のドット印刷が透過する場合があります)

HIGH POWER ハイパワータイプについて…このマークのあるサイズはLEDが上下2辺に配列された高照度・高出力タイプの製品です(旧・高輝度タイプ)。B2/A2横型は上辺1辺にLEDが配置されています。

メニューサイン用の多彩なオプション

OPTION

高所掲示用 傾斜取付枠



フードコート等での高所店頭メニュー掲示の際にパネルを約10°傾斜させた状態で設置できる専用枠です。

スチール製 標準塗色: 黒色焼付塗装品
 設置奥行: 125mm / 150mm

傾斜取付枠 サイズ別本体価格表(税別)

サイズ	重量	奥行	本体価格
1200×600型用	9.2kg	150	¥40,500
600×600型用	6.9kg	150	¥31,000
1000×500型用	7.0kg	125	¥35,000
500×500型用	5.3kg	125	¥28,000

OPTION

開閉式表面カバー



高所傾斜設置したメニューの交換を行う際に、表面カバーが落下しないよう本体に固定されている仕様のカバーです。

サイズ別 開閉式表面カバー付き本体価格表(税別)

サイズ	KC	C	BG	B
1200×600型用	¥143,500	¥143,500	¥143,500	¥143,500
600×600型用	¥80,500	¥80,500	¥80,500	¥80,500
1000×500型用	¥112,500	¥112,500	¥112,500	¥112,500
500×500型用	¥68,500	¥68,500	¥68,500	¥68,500

※こちらの仕様の場合、アクリル板1.5mmの代わりに塩ビ板1.0mmが入ります。
 ※塩ビ板の材料性質上、環境によっては熱変形の恐れがあります。

※価格は全て税別本体価格です。

LED SLIM A-SIGN (屋内用)

PGライトLEDスリム® 32RモデルのAサインタイプ。
リーズナブルで使いやすい、屋内用内照A型サインです。

MADE IN JAPAN
HIGH QUALITY



LEDスリム A サイン

屋内専用
INSIDE USE ONLY



B1 BG/B

B1 SM/C

裏面

DCジャック

パネルコード 約1.5m

ACアダプター付
3.33A

パネル部はPGライトLEDスリム® 32Rモデル

LEDパネル部の機能や仕様詳細については、
P54~P55も合わせてご覧ください。

ホールド式

コード根元は、被覆の厚い強化コードを用い衝撃に強い仕様になっています。


LEDスリムAサイン




主要仕様

フレーム: Poster Grip® PG-32R型
脚部: アルミ押出型材 アルマイト仕上
脚部キャップ: 黒色ブラキャップ
パネル厚み: 25mm
フレーム素材: アルミ押出型材
コーナー素材: ABS樹脂成型品
コーナー金具: ステンレス
開閉用パネ: ステンレス
ヒンジ・ステー: SPCC冷間圧延鋼板
ポスター保護: 表面カバー 透明アクリル1.5mm厚
背板: アルミ複合板1mm厚
導光板: アクリル4mm厚ドット印刷方式
LED光源: 高輝度白色LED(国産)約5,700K
コード長: 約L=1500(パネルコード)
付属品: ACアダプター 3.33A

パネルの断面図

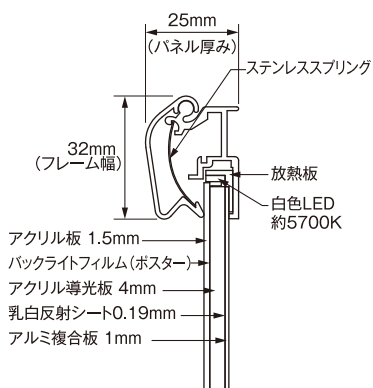

寸法図

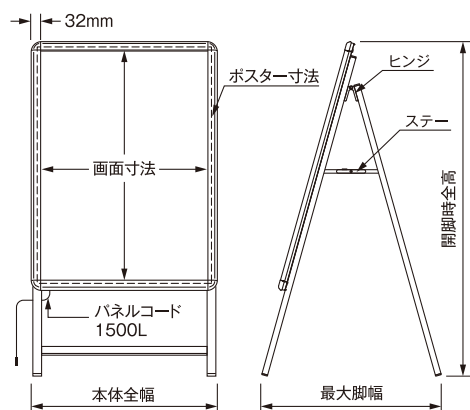

サイズ別仕様・価格表

Frame Color

SM

AG

BG

Corner Color

C

B

※カラー詳細はP18参照

(単位:mm)(税別)

サイズ	ポスター寸法	画面寸法	開脚時全高	最大脚幅	本体全幅	LED個数	消費電力	照度	重量	アダプター	本体価格
B1	728 × 1030	706 × 1008	1329	726	773	144	29.0W	4000lx	11.7kg	3.33A	¥135,000 B1
A1	594 × 841	572 × 819	1148	616	639	81	16.0W	4200lx	8.8kg	3.33A	¥105,000 A1
B2	515 × 728	493 × 706	981	528	560	72	14.0W	4200lx	6.9kg	3.33A	¥95,000 B2

LED電装品は1年保証です*。故障・修理の際も迅速にご対応致します。

*取扱説明書の安全上の注意警告に従った正常な状態で故障や破損について適用致します。使用状態や破損状況によっては保証対象外となる場合があります。

●屋内専用品です。●照度及び消費電力の数値は弊社基準測定での数値です。●シルバー(梨地調または艶あり)、黒色艶有のいずれかのお色をお選びください。

●直射日光の当たる場所での使用は避けてください。●表記重量にACアダプターは含まれません。●風の強い場所での設置はおやめください。

●推奨メディアは電飾バックライトフィルム(インクジェット出力)です。●仕様は予告なく変更することがあります。

LED PANEL OPTION

PGライトLEDスリム®に最適なスタンド類を各種ご用意。

MADE IN JAPAN
HIGH QUALITY



POSTER FRAME

LEDパネルオプション

SHINEI FABRIC FRAME

STAND SIGN

POSTER STAND

BANNER HANGER & STAND

PARTITIONS

SUPPORT GOODS



B1パネル取付時



A1パネル取付時



B1パネル取付時

L-スタンド LEDスリム用



¥19,000 (税別)

P117に詳細を掲載

本体: スチールクロームメッキ仕上げ
脚部: キャスター仕様(ゴム車)
サイズ: W465×D600
本体重量: 7.2kg
適合パネルサイズ: 高さ1515mmまで、
幅550mm以上、厚み35mmまで
掲示可能垂直高: H920~H1550mm

PGライトLEDスリム®32R/SモデルのB1、A1、B2、A2横に対応
※商品にパネルは含まれておりません。

PG専用スタンド(ロータイプ)



¥37,000 (税別)

P118に詳細を掲載

本体: スチール黒色焼付塗装
脚部: ナイロン双輪キャスター仕様
本体サイズ: W370×D473
本体重量: 約8.6kg
傾斜角度: 66°
全高: 1077mm (A1パネル取付時)
1266mm (B1パネル取付時)
964mm (B2パネル取付時)
適合パネルサイズ: B1縦 / A1縦 / B2縦

※商品にパネルは含まれておりません。
※パネル裏面に専用金具の取付が必要です。
パネル裏面の専用金具は、後付けはできませんのでご注意ください。
※パネルはポスターグリップ®の他LEDスリム等の取付も可能です。

PG専用スタンド(ハイトタイプ)



¥47,000 (税別)

P118に詳細を掲載

本体: スチール黒色焼付塗装
脚部: ナイロン双輪キャスター仕様
本体サイズ: W500×D480
本体重量: 約14.0kg
傾斜角度: 75°
全高: 1435mm (A1パネル取付時)
1618mm (B1パネル取付時)
適合パネルサイズ: B1縦 / B1横 / A1縦

※商品にパネルは含まれておりません。
※パネル裏面に専用金具の取付が必要です。
パネル裏面の専用金具は、後付けはできませんのでご注意ください。
※パネルはポスターグリップ®の他LEDスリム等の取付も可能です。

PGライトLEDスリム®をスタンド掲示用にご注文時は

耐衝撃仕様 **ホールド式** をご指定ください。

パネルコードに被覆の厚い強化コードを用い、本体外側にブッシングでコードを固定する事でスタンド設置時の不意の衝撃による断線・故障に強い仕様になっているので安全にお使いいただけます。LEDスリム屋内用ご注文時価格はそのままにご指定頂けます。

※壁面設置はできません。置き型専用仕様です。



ホールド式

※価格は全て税別本体価格です。

PG LIGHT LED LUXUT (屋外用)

屋外で使える、4辺開閉式LEDポスターパネル。

電源内蔵・AC100V直結型、バックシート標準付属の屋外設置に最適な仕様です。

MADE IN JAPAN
HIGH QUALITY



PG ライトLED ルクスト® 屋外仕様 OUTDOOR USE

電源内蔵型の屋外用LEDパネル

配線手間なし・差込プラグ付き



電源はフレームに内蔵されています。



電源コードは本体正面左下部、下向面にブッシング固定されています。



AG/C A1



BG/B B1


プラグ付電源コード
約3.0m

AC100V



本体厚み46mm

フレーム本体内部には電源その他全ての配線部材等が46mm厚さ内部に収まっています。



ドット印刷の高輝度エッジライト方式




耐候性のある4辺開閉式フレーム採用でポスター交換が簡単に行えます。






寸法図

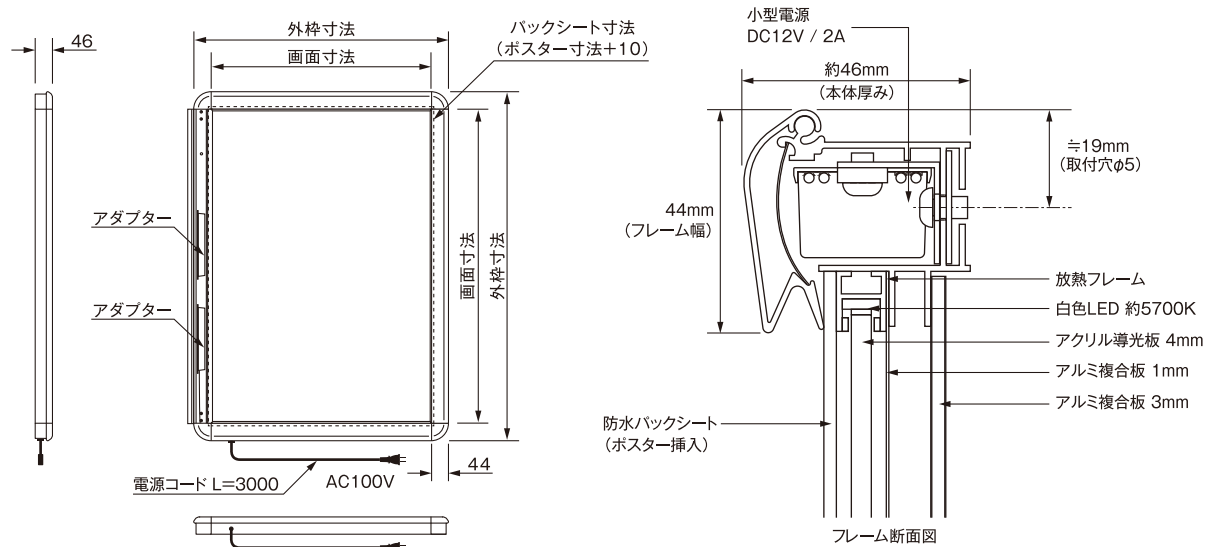

主要仕様

フレーム：Poster Grip® PG-44R型
 本体厚み：46mm
 フレーム素材：アルミ押出型材
 コーナー素材：ABS樹脂成型品
 コーナー金具：SPCC冷間圧延鋼板
 開閉用バネ：ステンレス
 ポスター保護：LED電飾パネル用バックシート（塩ビ）
 背板：アルミ複合板3mm厚
 導光板：アクリル4mm厚ドット印刷方式
 LED光源：高輝度白色LED（国産）約5,700K
 コード長：約L=3000（差込プラグ付電源コード）

面発光の仕組み

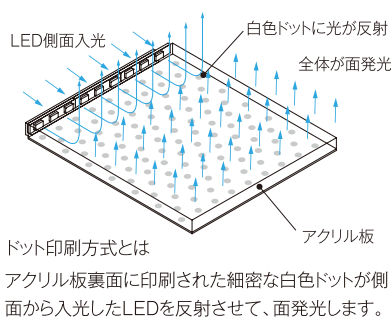

カラー詳細



サイズ別仕様・価格表

Frame Color

AG

BG

Corner Color

C

B

※カラー詳細はP19参照

（単位:mm）（税別）

サイズ	ポスター寸法	画面寸法	外枠寸法	LED個数	消費電力	照度	重量	電源コード	本体価格	
B1 タテ	728 × 1030	717 × 1021	808 × 1112	204	42.0W	4300lx	11.2kg	3.0m	¥195,000	B1
A1 タテ	594 × 841	583 × 832	674 × 923	162	34.0W	4300lx	8.9kg	3.0m	¥150,000	A1
B2 タテ	515 × 728	504 × 719	595 × 810	72	15.0W	3000lx	6.8kg	3.0m	¥120,000	B2


LED電装品は1年保証です*。故障・修理の際も迅速にご対応致します。

※取扱説明書の安全上の注意警告に従った正常な状態での故障や破損について適用致します。使用状態や破損状況によっては保証対象外となる場合があります。

- 縦型専用仕様となります。縦型を横型にして使用する事はできません。●照度及び消費電力は弊社基準測定の数値です。（AC100V接続時）
- シルバーまたは黒色艶有よりお色をお選びください。●施工時は必ず実製品の穴寸法をお確かめの上行ってください。●仕様は予告なく変更することがあります。

●お使い頂くポスターについて

このLEDパネルにセットいただくポスターは、厚さ220μm以上の電飾バックライトフィルムを推奨しております。
 こちらの製品は内照システム構造上、薄手のメディアをお使い頂いた場合導光板のドット印刷柄が透過し至近距離で見ると際立つ場合がございますので厚手のバックライトフィルムのご使用を奨めております。

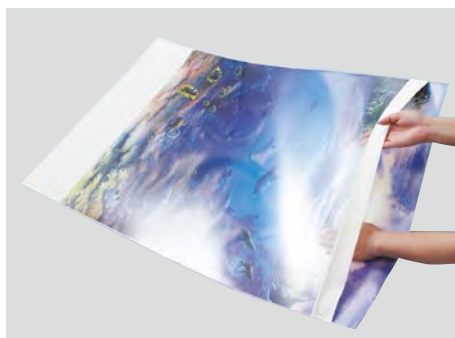

ポスターを雨から守る 「防水バックシート」を標準装備

バックシートは中に掲示物を入れることで、内部のポスターを雨や水から守り、防水加工されていないポスターでも屋外で掲示することが可能な袋状のカバーです。

※バックシートは消耗品となります。素材の性質上、お使いになる環境によっては熱による変形が生じる場合があります。美観を保ってご使用頂くためにも定期的な交換を推奨しております。

※詳細はP17を参照

PG LIGHT LED FORME-A (屋外用)

屋外で使える、4辺開閉式A型LEDサイン。

電源内蔵・AC100V直結型、バックシート標準付属の屋外設置に最適な仕様です。

MADE IN JAPAN
HIGH QUALITY



PG ライトLED フォルム A

屋外仕様
OUTDOOR USE



両面 AG/C B1


電源内蔵型
屋外用Aサイン
配線手間なし
差込プラグ付



片面 BG/B B1

AC100V


プラグ付電源コード
約5.0m
差込プラグ



ドット印刷の
高輝度エッジライト方式



耐候性のある4辺開閉式
フレーム採用でポスター
交換が簡単に行えます。



パネル厚み
28mm



両面は一体配線型



両面
BG/B A1



片面 AG/C A1




電源は背面カバーに
内蔵されています。

電源コードは本体背
面にブッシング固定
されています。



両面 AG/C B1

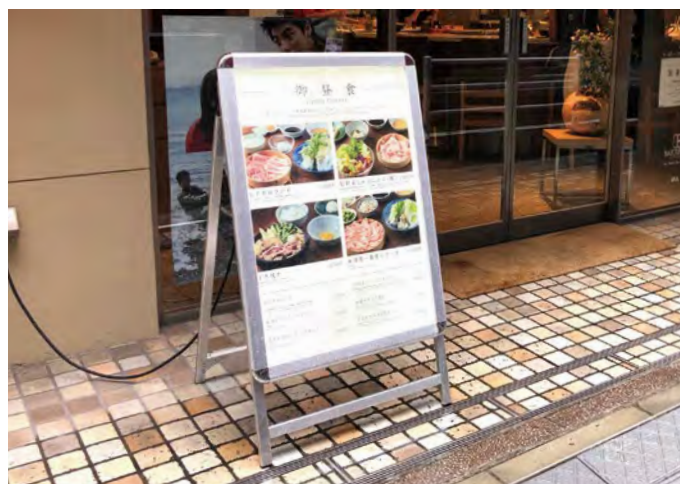

POSTER FRAME

SHINEI FABRIC FRAME

SHINEI FABRIC FRAME

STAND SIGN

POSTER STAND

BANNER HANGER & STAND



PARTITIONS

SUPPORT GOODS


PGライトLEDフォルムA



推奨メディアは電飾バックライトフィルム（インクジェット出力）です。

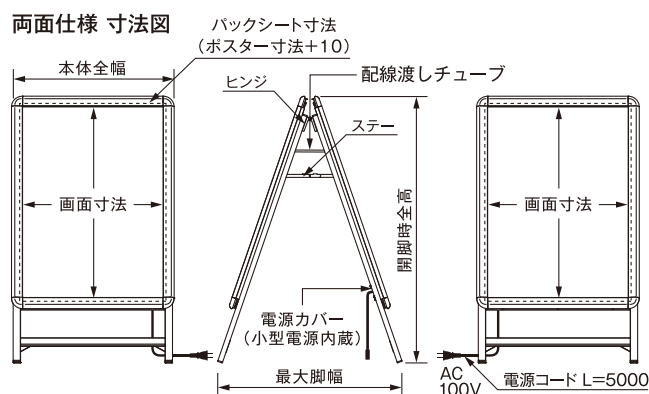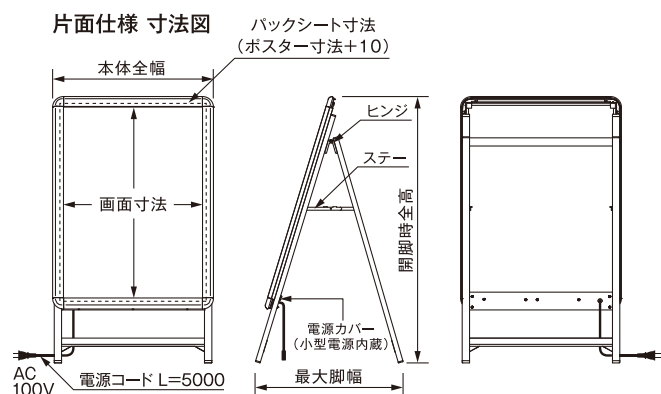


パネルの断面図

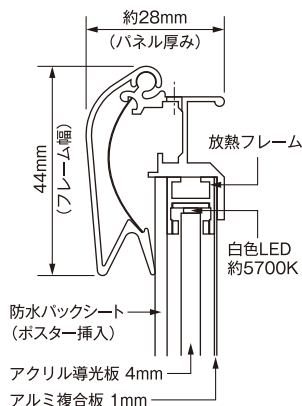

主要仕様

フレーム：Poster Grip® PG-44R型
脚部：アルミ押出型材 アルマイト仕上
脚部キャップ：黒色プラキャップ
パネル厚み：28mm
フレーム素材：アルミ押出型材
コーナー素材：ABS樹脂成型品
コーナー金具：SPCC冷間圧延鋼板
開閉用パネ：ステンレス
ヒンジ・ステー：SPCC冷間圧延鋼板
ポスター保護：LED電飾パネル用バックシート（塩ビ）
背板：アルミ複合板1mm厚
導光板：アクリル4mm厚ドット印刷方式
LED光源：高輝度白色LED（国産）約5,700K
コード長：約L=5000（差込プラグ付電源コード）

面発光の仕組み

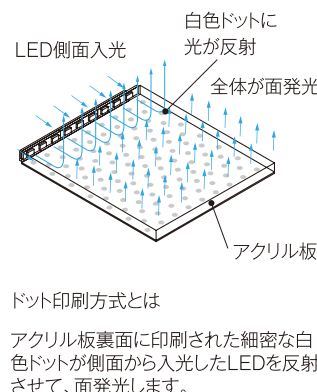

カラー詳細



片【片面仕様】サイズ別仕様・価格表

サイズ	ポスター寸法	画面寸法	開脚時全高	最大脚幅	本体全幅	LED個数	消費電力	照度	重量	電源コード	本体価格
B1	728×1030	700×1005	1350	742	790	204	42.0W	4300lx	12.5kg	5.0m	¥200,000 B1
A1	594×841	566×816	1090	592	656	162	34.0W	4300lx	8.5kg	5.0m	¥172,000 A1
B2	515×728	487×703	985	592	577	72	15.0W	3000lx	8.3kg	5.0m	¥132,500 B2

両【両面仕様】サイズ別仕様・価格表

サイズ	ポスター寸法	画面寸法	開脚時全高	最大脚幅	本体全幅	LED個数	消費電力	照度	重量	電源コード	本体価格
B1	728×1030	700×1005	1337	900	790	408	64.0W	4000lx	19.2kg	5.0m	¥325,000 B1
A1	594×841	566×816	1080	730	656	324	52.0W	4000lx	16.4kg	5.0m	¥285,000 A1

LED電装品は1年保証です*。故障・修理の際も迅速にご対応致します。

*取扱説明書の安全上の注意警告に従った正常な状態での故障や破損について適用致します。使用状態や破損状況によっては保証対象外となる場合があります。

- 縦型専用仕様となります。
- 照度及び消費電力は弊社基準測定の数値です。（AC100V接続時）
- シルバーまたは黒色艶有りお色をお選びください。
- 屋外に設置の際は転倒防止用の重し等を乗せて、ご使用ください。
- 風の強い場所での設置はおやめください。
- 仕様は予告なく変更することがあります。
- このLEDパネルにセットいただくポスターは、厚さ220μm以上の電飾バックライトフィルムを推奨しております。（220μm以下のメディアの場合、導光板のドット印刷が透過する場合があります）


屋外設置用オプション



OPTION ウエイトタンク

¥1,600（税別）

材質：ポリエチレン
本体サイズ：W160×H170×D500mm
満水時：10.0 kg



OPTION ウエイトフレーム（可動式）

¥4,500（税別）

材質：スチール黒色塗装仕上
本体サイズ：W250×D525-843×H75mm
重量：2.4 kg



設置例

「防水バックシート」標準装備

バックシートは中に掲示物を入れることで、内部のポスターを雨や水から守り、防水加工されていないポスターでも屋外で掲示することが可能な袋状のカバーです。

※詳細はP17を参照



※価格は全て税別本体価格です。

POSTER FRAME

SHINE FABRIC FRAME A

SHINE FABRIC FRAME

STAND SIGN

POSTER STAND

BANNER HANGER & STAND

PARTITIONS

SUPPORT GOODS


ROLLING LIGHT

全天候型スイング式、
両面LEDライトボックス。

雨風にも負けない!

**防水、耐風、高輝度の
両面LEDスタンドサイン**

MADE IN JAPAN
HIGH QUALITY



たおれん君

スタンド下部に強力スプリングを設けることで、強風や突風が吹いてもスプリングの弾性力でスイングして風を逃し転倒を防止する独自構造。



A1型

B1型

1310型

← 差込プラグ

プラグ付電源コード 約4.5m

AC100V

風が吹いても

風速30m[※]まで

倒れません

※B1サイズスイング式の
公的機関試験結果

**キャスター付で
移動も楽々**

**4辺開閉式フレーム
ポスター交換簡単**



↑ 把手

↑ キャスター



大切なポスターを守る
いたずら盗難防止仕様

4辺開閉式フレームはいたずらや盗難防止仕様のタンバークリップ® 44R型を使用。ポスター交換の際のフレーム開閉は専用のオープナーを使います。

強力スプリング




安定感抜群
32ℓ水タンク

ポスターを雨から守る

「防水パッキンシート」入りの仕様もございます。

パッキンシートは中に掲示物を入れることで、内部のポスターを雨や水から守り、防水加工されてないポスターでも屋外で掲示することが可能な袋状のカバーです。

※パッキンシートは消耗品となります。素材の性質上、お使いになる環境によっては熱による変形が生じる場合があります。美観を保ってご使用頂くために定期的な交換を推奨しております。

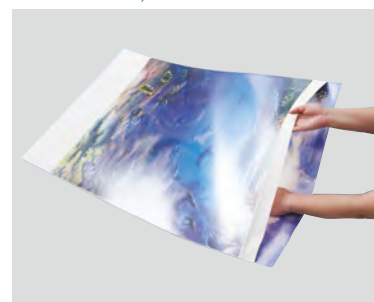

※詳細はP17を参照



広角レンズモジュール使用

高輝度バックライト内照式

ローリングライト内部のLEDは防水型の広角レンズモジュールが配置されたボードが両面方向を向いてセットされ、ボックス内で拡散し高輝度発光面を実現しています。トランスレスなAC100V直結型のLEDを採用、構造をよりシンプルに見直し故障や修理の際にも交換がしやすくなりました。




ローリングライト(フレーム幅:44mm)



推奨メディアは電飾バックライトフィルム(インクジェット出力)です。

寸法図

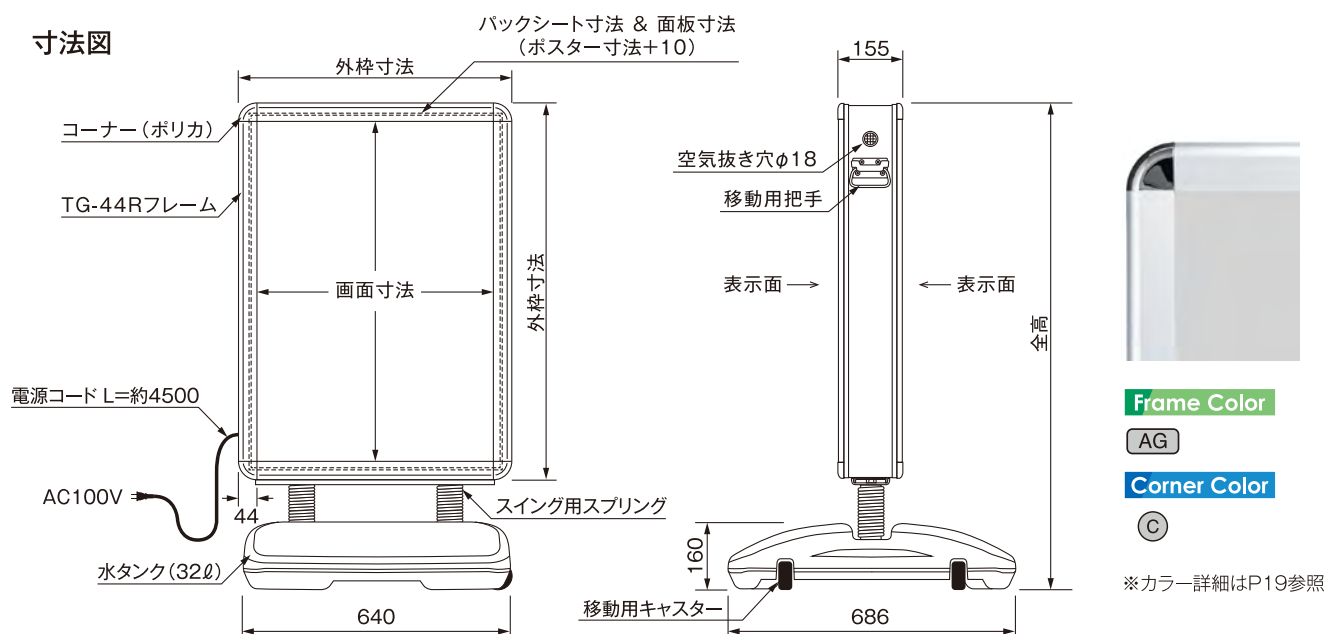

主要仕様

フレーム: Tamper Grip® TG-44R型	面 板: 乳半アクリル板3mm厚
フレームカラー: AG/C(艶ありシルバー・クロームメッキコーナー材)	水タンク(大): ポリエチレンブロー成形品 H160×W640×D686 / 注水量32ℓ
本体厚み: 155mm	強力スプリング: スチール
フレーム素材: アルミ押出型材	ポスター保護: 透明アクリル板1.5mm厚またはLED電飾パネル用バックシート(塩ビ)
コーナー素材: ポリカーボネート樹脂成型品	LED光源: 高輝度白色LED約6,500K 広角レンズモジュールバックライト方式
開閉用バネ: ステンレス	コード長: 約L=4500(差込プラグ付電源コード)

TG-44R型 表面カバー入仕様(透明アクリル板1.5mm入) サイズ別仕様・価格表

(単位:mm)(税別)

サイズ	ポスター寸法	画面寸法	面板寸法	外枠寸法	全 高	LED個数	厚 み	照 度	消費電力	水なし重量	本体価格
B1型	738×1040	697×999	738×1040	786×1088	1345	40	155	3400lx	72W	34kg	¥278,000
縦長1310型	587×1262	546×1221	587×1262	635×1310	1567	42	155	3800lx	76W	36kg	¥288,500
A1型	604×851	563×810	604×851	652×899	1150	30	155	3800lx	54W	25kg	¥264,500

TG-44R型 バックシート入仕様(塩ビ袋状防水シート入) サイズ別仕様・価格表

(単位:mm)(税別)

サイズ	ポスター寸法	画面寸法	面板寸法	外枠寸法	全 高	LED個数	厚 み	照 度	消費電力	水なし重量	本体価格
B1型	728×1030	697×999	738×1040	786×1088	1345	40	155	3400lx	72W	34kg	¥285,000
縦長1310型	577×1252	546×1221	587×1262	635×1310	1567	42	155	3800lx	76W	36kg	¥296,000
A1型	594×841	563×810	604×851	652×899	1150	30	155	3800lx	54W	25kg	¥270,000

LED電装品は1年保証です※。故障・修理の際も迅速にご対応致します。

※取扱説明書の安全上の注意警告に従った正常な状態での故障や破損について適用致します。使用状態や破損状況によっては保証対象外となる場合があります。

- 表面カバー入仕様とバックシート入仕様ではポスター寸法が10mm異なりますので、ご注意ください。●完成品でのお届けとなります。
- 瞬間最大風速が30m以上の荒天時(中型台風等)は危険ですので、必ず屋内に収納してください。●注水量は必ず満水にしてご使用ください。●寒冷地での使用時は必ずタンク内の水は不凍液を使用してください。●移動時は必ずキャスター側に傾けて転がしてください。引きずると地面と擦れて水タンクに穴があき、水漏れの原因となります。
- 照度及び消費電力は弊社基準測定の数値です。(AC100V接続時) ●仕様は予告なく変更することがあります。

LED SLIM A-SIGN (屋内用)

PGライトLEDスリム® 32RモデルのAサインタイプ。
リーズナブルで使いやすい、屋内用内照A型サインです。

MADE IN JAPAN
HIGH QUALITY



LEDスリムAサイン

屋内専用
INSIDE USE ONLY




LEDスリムAサイン




主要仕様

フレーム: Poster Grip® PG-32R型
脚部: アルミ押出型材 アルマイト仕上
脚部キャップ: 黒色ブラキャップ
パネル厚み: 25mm
フレーム素材: アルミ押出型材
コーナー素材: ABS樹脂成型品
コーナー金具: ステンレス
開閉用パネ: ステンレス
ヒンジ・ステー: SPCC冷間圧延鋼板
ポスター保護: 表面カバー 透明アクリル1.5mm厚
背板: アルミ複合板1mm厚
導光板: アクリル4mm厚ドット印刷方式
LED光源: 高輝度白色LED(国産)約5,700K
コード長: 約L=1500(パネルコード)
付属品: ACアダプター 3.33A

パネルの断面図

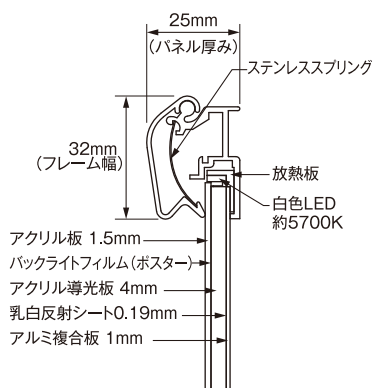

寸法図

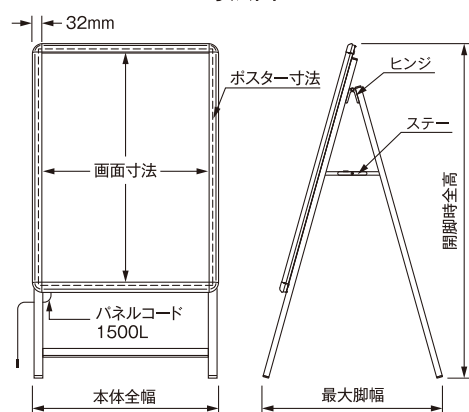

サイズ別仕様・価格表

Frame Color

SM AG BG

Corner Color

C B

※カラー詳細はP18参照

(単位:mm)(税別)

サイズ	ポスター寸法	画面寸法	開脚時全高	最大脚幅	本体全幅	LED個数	消費電力	照度	重量	アダプター	本体価格	
B1	728×1030	706×1008	1329	726	773	144	29.0W	4000lx	11.7kg	3.33A	¥135,000	B1
A1	594×841	572×819	1148	616	639	81	16.0W	4200lx	8.8kg	3.33A	¥105,000	A1
B2	515×728	493×706	981	528	560	72	14.0W	4200lx	6.9kg	3.33A	¥95,000	B2

LED電装品は1年保証です*。故障・修理の際も迅速にご対応致します。

*取扱説明書の安全上の注意警告に従った正常な状態での故障や破損について適用致します。使用状態や破損状況によっては保証対象外となる場合があります。

- 屋内専用品です。●照度及び消費電力の数値は弊社基準測定での数値です。●シルバー(梨地調または艶あり)、黒色艶有のいずれかのお色をお選びください。
- 直射日光の当たる場所での使用は避けてください。●表記重量にACアダプターは含まれません。●風の強い場所での設置はおやめください。
- 推奨メディアは電飾バックライトフィルム(インクジェット出力)です。●仕様は予告なく変更することがあります。

※価格は全て税別本体価格です。

G-LIGHT (屋外用)

防塵・防水 屋外対応の大光量LEDライト。
ポスターパネルの演出に最適です。



クリップ式パネル用LED照明

G-LIGHT(屋外用)は、B1サイズ以上のポスターグリップ®も大光量で演出する事のできる完全防水型のパネル用LED照明です。100V直結なので、近くにコンセントがあればすぐにクリップでパネルに装着できます。店頭パネルや案内のより効果的な演出に最適なクリップ式ライトです。

IP65 防塵防水設計



設置例
※パネルは含まれておりません。



完全防水構造



高輝度白色LED 6500K仕様

G-LIGHT (屋外用)



¥24,000 (税別)

本体サイズ：411×52×29(エンドキャップ含む)
材質：アルミ押出材艶あり黒色アルマイト仕上
PC樹脂成型品/シリコン/ステンレス
定格電圧：AC100V直結型(コードL=3000)
消費電力：5.0W
色温度：約6500K
演色性：Ra80
LED照射角度：85°
LEDランプ寿命：約40,000時間(25℃環境下)
重量：0.6kg
設置可能パネル厚：約30mmまで
認証：PSE技術基準適合・防塵防水保護等級IP65

寸法図

